


ストップ金具取付位置	1と2	2と3	3と4	4と5	5と6
持出吊 ピボットヒンジ	80°	85°	90°	100°	105°
持出吊 丁番	90°	95°	105°	120°	130°

切欠範囲

ドア最大開き角度	105°以下	130°以下	180°以下
持出吊 ピボットヒンジ	ストップ金具付	ストップ金具なし	
持出吊 丁番	ストップ金具付	ストップ金具付	ストップ金具なし

適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
800×1800	30
900×2100	45

注) 木製用取付ネジは木の種類によって緩み等が発生する場合があります。

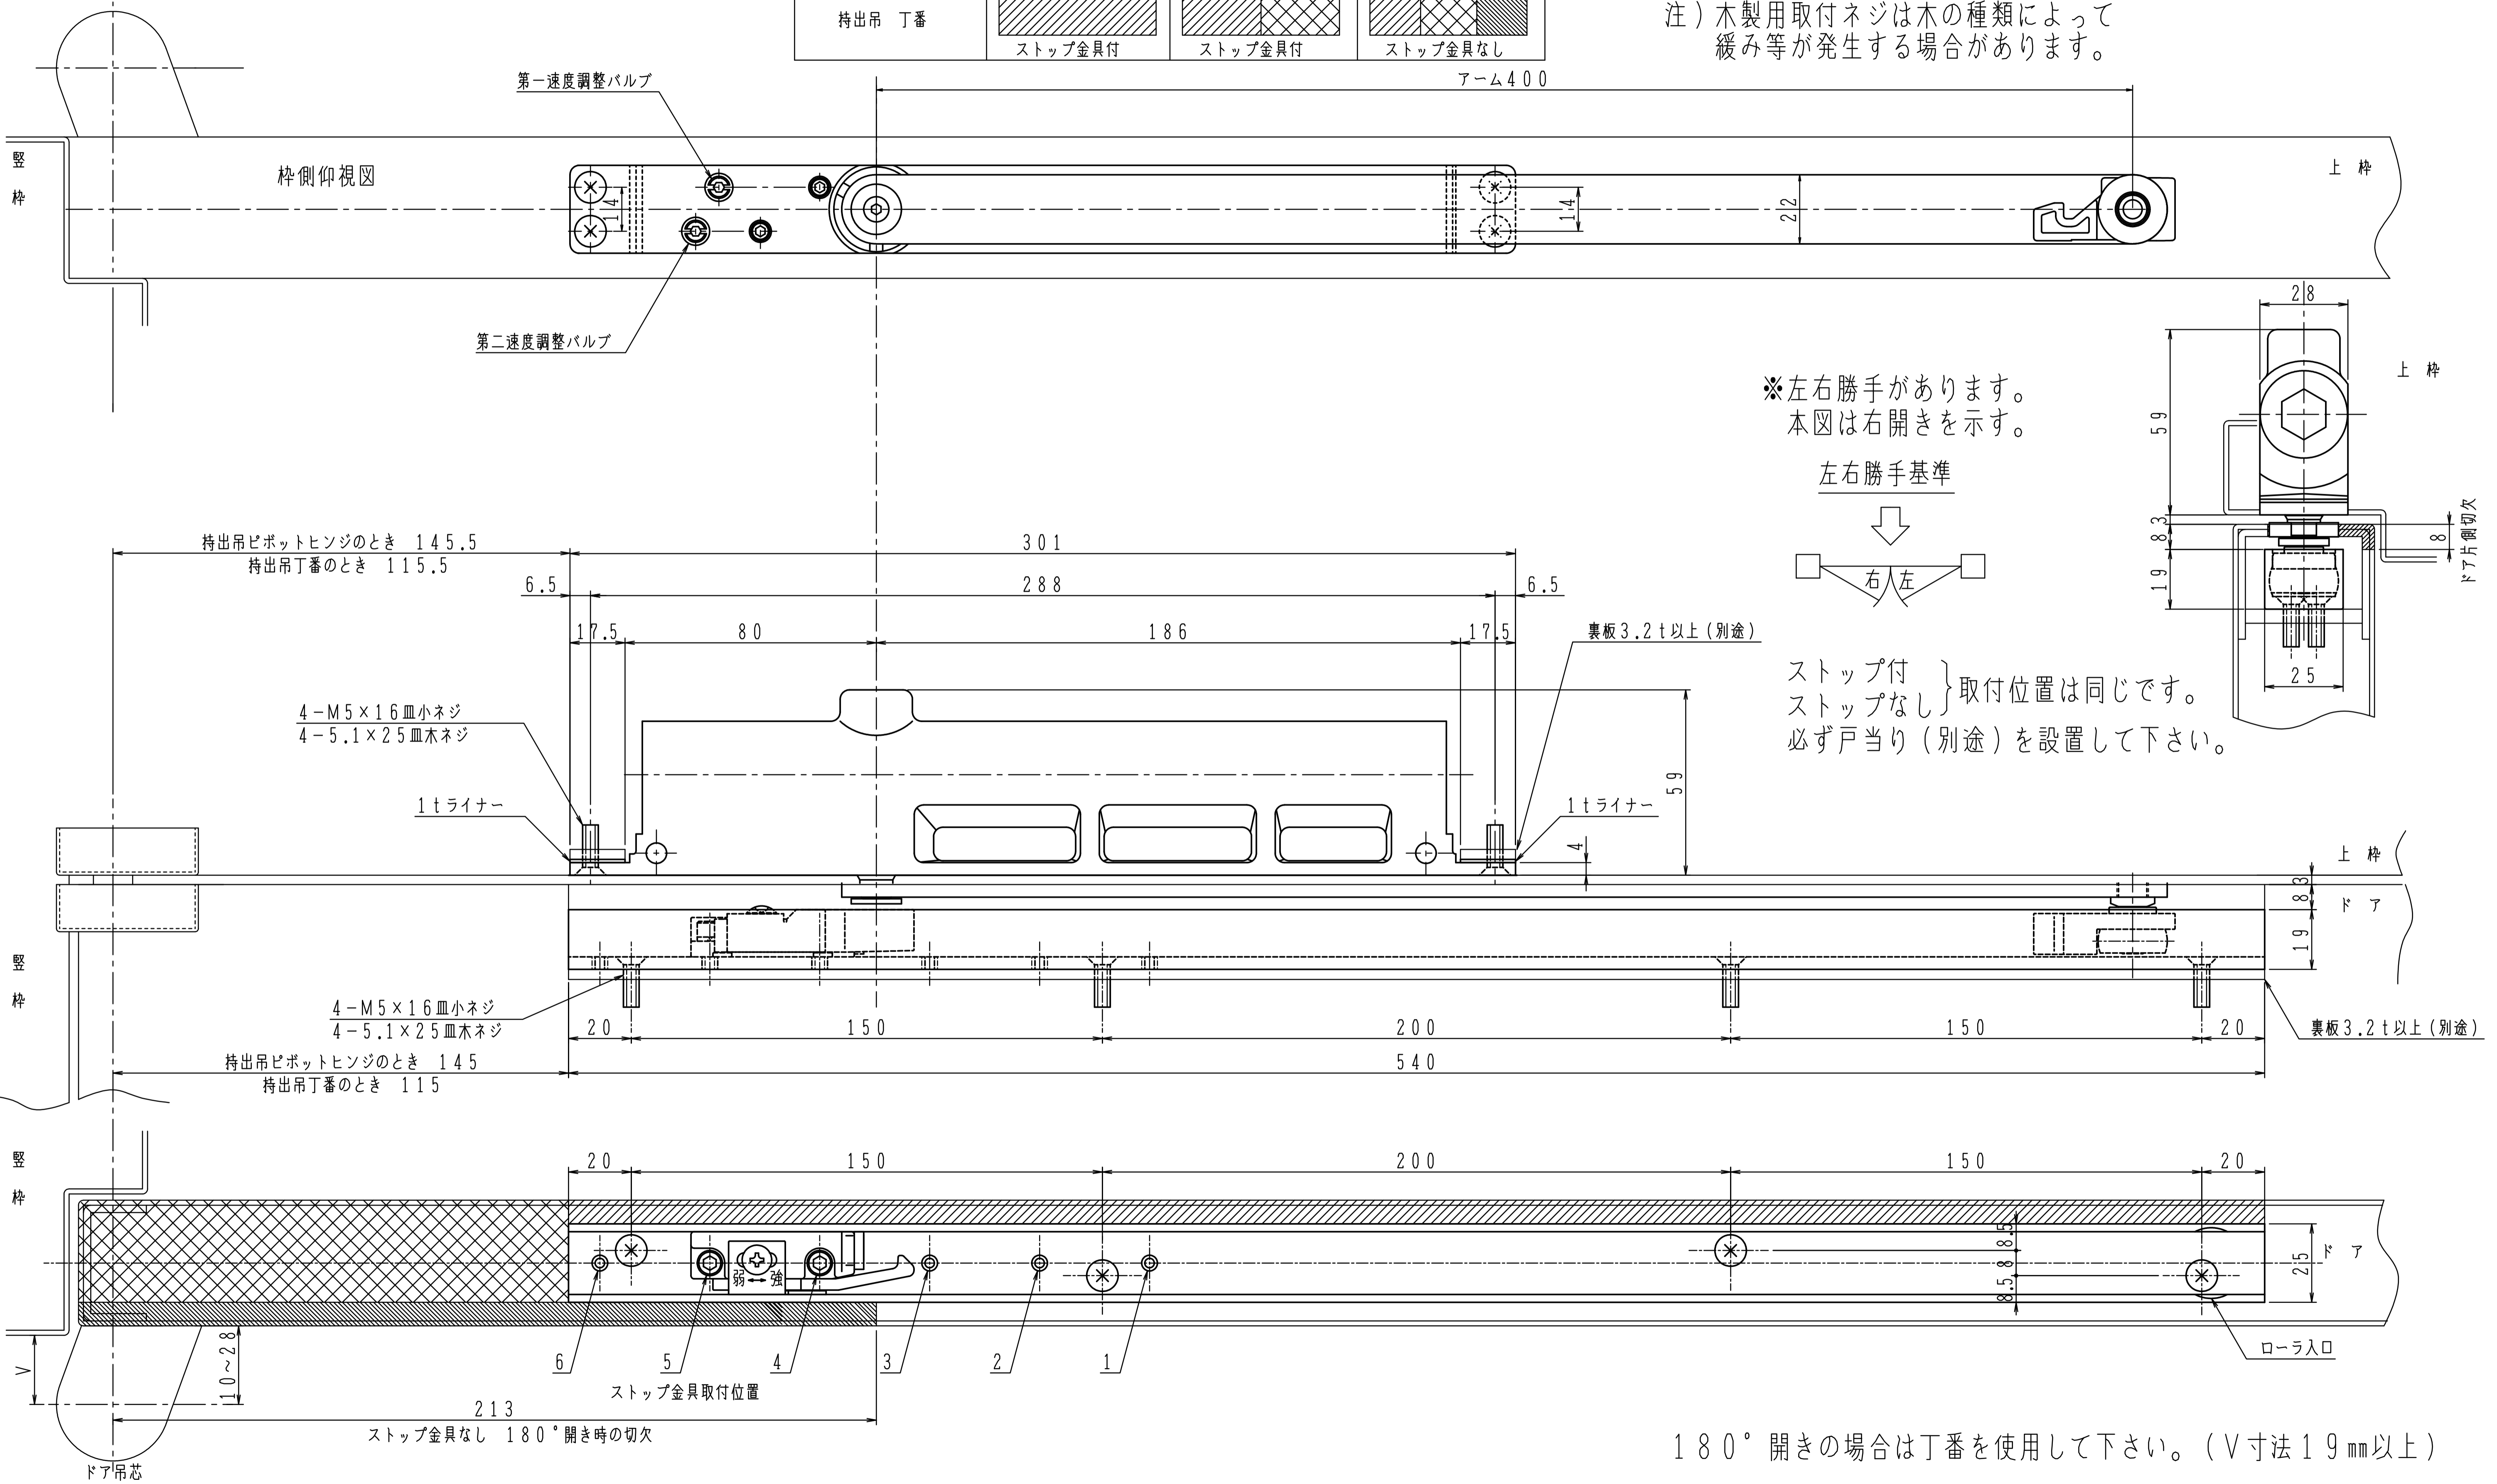

180°開きの場合は丁番を使用して下さい。(V寸法19mm以上)

図面名

逆取付 納まり図

改訂

1